

Produkter för beredskap

Järnhandelsvaror inkl.
skyddsutrustning 2018

adda

Inköpscentral

ahlsell

Vad skulle du göra om din verksamhet drabbades av en kris?

En kris kan påverka samhället på olika sätt och kan innebära att viktiga samhällsfunktioner inte längre fungerar så som vi är vana vid. Exempelvis kan ett förändrat klimat göra att översvämningar och skogsbränder blir vanligare. Störningar i viktiga system kan påverka elförsörjningen. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig.

Kommuner och regioner ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner fungerar, även vid en samhällskris. Med rätt förberedelser kan din verksamhet klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat dem. Paketerna i katalogen är inte uttömmande, utan du kan behöva komplettera med ytterligare produkter och tjänster.








Samtliga produkter i denna katalog är hämtade från Adda Inköpscentrals ramavtal Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018. För att köpa produkterna ska delområde E-handel, med leverantören Ahlsell AB, användas.

Ahlsell AB erbjuder även sampaketering av produkter inom samtliga krisscenarion till färdiga lådor. Dessa krislådor är färgmarkerade och tydligt märkta med innehåll och ändamål. Det är upp till respektive beställare att bestämma vilket antal som önskas av respektive produkt. Leveranstiden på vissa produkter i katalogen kan överskrida avtalad leveranstid.



Inköpscentral

Innehåll

	Skyddsrum	1
	Översvämningar, ras och skred.....	13
	Bränder.....	23
	Värmebölja.....	27
	Överraskande stora mängder snö	33
	Nödel	39
	Nödvatten	47

Skyddsrum och andra skyddade utrymmen

Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen i krig. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Vid flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall till annat skyddande utrymme som källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Ett skyddsrum behöver vara utrustat med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer vid krissituationer.

I detta avsnitt hittar du produkter för skyddsrum och andra skyddande utrymmen.

Ahlsell AB erbjuder även sampaketering av produkter inom samtliga krisscenarion till färdiga lådor. Dessa krislådor är färgmarkerade och tydligt märkta med innehåll och ändamål. Det är upp till respektive beställare att bestämma vilket antal som önskas av respektive produkt.

Skyddsrum

Ironsida

Flatmejsel Ironside

Specialstål. Oval. Specialhärdat, slagfast skalle. Lackerat skaft.

Tekniska Data

Bredd skär/egg	17 mm
Tjocklek	11 mm
Längd	150 mm



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
720680	Flatmejsel	1	ST

Hultafors

Stålspett Hultafors SP

Fyrkanthuvad. Åttakantigt skaft. Röd pulverlack.

Tekniska Data

Längd	1500 mm
Vikt	7 kg



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
101464	Stålspett SP 7	1	ST

Hultafors

Smidesslagga Hultafors MH

Fyrkantigt slag i båda ändar. Skaft av hickory. Med blankpolerade arbetsytor.

Tekniska Data

Typ	MH-4000
Vikt huvud	4000 g
Total vikt	4640 g
Längd	750 mm
Skaftmaterial	Trä



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
129049	Smidesslagga	1	ST



Hultafors

Bräckjärn Hultafors 107

Sextkantigt stål. Härdat och anlöpt. Röd pulverlack.

Tekniska Data

Typ	107-30
Längd totalt	750 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
129578	Bräckjärn	1	ST



Fiskars

Grävspade Fiskars 2152

En traditionell spetsig grävspade med lackat träskaft i ask. Blad i härdat stål. Nitade beslag med förstärkningsrygg vid övergång mellan blad och skaft. Försänkta nitar och invalsade över- och underbeslag för ett behagligt grepp. D-handtag.

Tekniska Data

Längd	1180 mm
Bredd blad	207 mm
Material	Träskaft, härdat stålblad
Bladform	205x365 mm
Vikt	2,35 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
154400	Grävspade	1	ST



Ironside

Blocknyckel Ironside

Förkromat kromvanadinstål. Samma dimension i båda ändar. Ringhuvudet uppinklat 15° med invändig tolvkant. Enligt DIN 3113. 55 mm och 60 mm enligt DIN 3113B, övriga enligt DIN 3113A.

Artikel Nr	Benämning	Nyckelvidd	Längd totalt	Antal/Frp	Enhet
233123W	Blocknyckel	30 mm	340 mm	1	ST
252923	Blocknyckel	36 mm	380 mm	1	ST

Poly-Produkter

Tågvirke Polyester Special

3-slaget. Vitt. Greppvänligt och starkt. UV-stabiliserat. Sjunker i vatten.

Spolar**Tekniska Data**

Diameter	6 mm
Vikt/m	23 kg
Bredd	157 cm
Höjd	55 cm
Längd	87 cm
Vikt	23 g
Typ	Polyester special



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
259017	TÅGVIRKE POLYESTER SPECIAL VIT 3-SLAGET 6MM 250M/SP	250	M

Ironsider

Bågfilmsblad Ironside

Splitterfritt bi-metallblad av höglegerat snabbstål i tandraden och segt fjäderstål i bladryggen. Lämpligt för alla stål och metaller. Levereras i förpackning om 10 st blad.

Tekniska Data

Antal tänder per tum	24
Längd	300 mm
Bredd	13 mm
Tjocklek	0,63 mm



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
261973	Bågfilmsblad 10-pack	1	FRP

Ironsider

Bågfil Ironside gummihandtag

Gjuten och stabil aluminiumram med ergonomiskt gummigrepp fram och bak. Bladet kan monteras i 45° vinkel för kapning intill vägg eller golv. Levereras med 1 st 300 mm bimetallblad, 24 TPI.

Tekniska Data

Längd klinga/blad	300 mm
Tänder per tum	24
Greppdesign	Gummi



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
280410	Bågfil	1	ST



Ironsida

Skiftnyckel Ironside

Kromvanadinstål. Fosfaterad. Tunna käftar. Alla med måttkala utom 62 mm. Gripvidd 4" - 13 mm, 6" - 19,2 mm, 8" - 24 mm, 10" - 29 mm, 12" - 34 mm, 15" - 43,12 mm, 18" - 53 mm, 24" - 62 mm.

Tekniska Data

Greppområde	44 mm
Längd totalt	380 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
284968	Skiftnyckel	1	ST



Ironsida

Fogpistol Ironside Pro Skelett

Proffsmodell i aluminium/stål avsedd för 310 ml patroner. Med hängkrok samt rörlig kropp för att förenkla vid arbeten i olika vinklar.

Tekniska Data

Material	Aluminium/stål
Färg	Röd/svart
Patronkapacitet	310 ml

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
292619	Fogpistol	1	ST



Nordiska Plast AB

Hink plast 12l

Av polypropen med stålgrepp.

Tekniska Data

Volym/Innehåll	12 l
Färg	Blå
Med bärhandtag	Ja
Material	Plast
Höjd	305 mm
Innerdiameter	285 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
303647	Hink med stålgrepp	1	ST

Ironsida

Polygriptång Ironside doppad

Kromvanadinstål. Polerat och skyddslackerat huvud. Råflade och induktionshårdade alligatorkäftar med rörgrepp. Delad glidled. Plastdoppade grepphylsor. DIN/ISO 8976.

Tekniska Data

Längd totalt	250 mm
Greppdesign	Doppade
Greppområde	36 mm



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
356374	Polygriptång	1	ST

Ironsida

Mejselhammare Ironside 3-komp

Fyrkantigt slag. DIN 6475. Polerad slagyta med mjukslipade kanter. Trekomponentshandtag i nylon med gummigrepp och aluminiumkärna. Gummikrage under huvudet för att skona skaftet. Rekyldämpat skaft för maximal ergonomi.

Tekniska Data

Vikt huvud	1500 g
Total vikt	1800 g
Längd	280 mm
Skaftmaterial	Nylon



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
475297	Mejselhammare	1	ST

Dana Lim

Fogmassa Akryl Dana 504

Plasto-elastisk ftalat-fri vattenbaserad fogmassa, kan övermålas, hårdar genom avdunstning av vatten. Används för fogning omkring dörrar och fönster, mellan gipsskiljeväggar, fogning vid karmar och fotlister, samt för utfyllning av sprickor, skivskarvar, rörgenomgångar m.m. Utmärkt för konstruktion av akustikfogar / ljudfogar. Beständighet: Temperatur: ca. -25°C til +80°C. Vatten: Tål fukt, men är inte vattenfast. Kan appliceras vid temperaturer mellan +5°C och +40°C. Skinnbildning: ca 10 minuter. Klubbfri: ca 15 minuter vid 23°C och 50% RF. Härdning: 1 - 2 dagar vid små fogar. Klassning EN 15651-1 F-INT 12.5P. EN testet är jämförbart med ISO 11600.

Tekniska Data

Färg	Vit
Volym/Innehåll	300 ml



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
535112	Fogmassa Akryl Dana 504	1	ST



Ironsida

Murarmejsel Ironside spetsig

Specialstål. Åttakantig. Specialhärdad, slagfast skalle. Lackerat skaft.

Tekniska Data

Typ	Spetsig
Tjocklek	18 mm
Längd	300 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
720691	Murarmejsel	1	ST



Ironsida

Slangset Ironside

Slangset med stickad trädgårdsslang med 6 lager, 1/2". Invändig svart slät PVC med antialgbehandling och utvändigt gul/svart. Maximalt arbetstryck 32 bar. Levereras tillsammans med en 4-delars kopplingsatts innehållande skruvkontakt, snabbkontakt, stoppkontakt samt strålmunstycke.

Tekniska Data

Innerdiameter	12,5 mm
Längd	20 m
Färg	Gul/Svart
Max. arbetstryck	32 bar

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
60442208	Slangset	1	ST



Purus

Golvbrunn Tryggve, betonggol, sidoutlopp, Purus

Golvbrunn för skyddsrum, med avstängning. Gjutjärn. Rostskyddsbelagd med epoxi. Med avstängbart innanmäte av metall.

Tekniska Data

Anslutning	Slätände
Utvändig rördiameter	75 mm
Riktning utlopp	Horisontell
Form galler	Rund
Bredd galler	150 mm
Avstängningsbar	Ja
Material galler	Stål
Sandbelagd	Nej
Lämplig för betonggol	Ja
REACH Datum	2023-04-18
REACH Informationsplikt	No

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
7098055	Golvbrunn	1	ST

Acetec

Sorptionsavfuktare EvoDry 60 PRO, Acetec

Avfuktare EvoDry 60 Pro är en kompakt och energieffektiv sorptionsavfuktare. 60 Pro lämpar sig för fasta installationer där man har höga krav på att hålla en konstant fuktnivå.

Alla avfuktarna i Pro-serien kommer med avancerad styrning som ger möjlighet till uppkoppling mot överordnat styrsystem (Mod-Bus) samt styrning och övervakning via app.

Enkelt handhavande och skötsel. Hölje med ramverk och isolerade paneler av eloxerad aluminium samt ställbara maskinskor. Kompletterad med inbyggd elektronisk styrutrustning. EC-fläktar för process respektive regenereringsluft. Regenereringsvärmare av PTC element utan överhettningrisk. Svensktillverkad patenterad sorptionsrotor. Kompakta mått och extremt låg vikt. Levereras med 2,5m strömkabel och stickkontakt.



EvoControl:

4,3 tums färgpanel med touchdisplay.

Trådbunden nätverksanslutning.

Molnlösning med responsiv design som anpassar sig till mobil, surfplatta eller dator.

Användningsområden: lager, förråd, garage, industrilokaler, kryppgrunder, kallvindar, tvätthallar, spohallar, lagertält, skyddsrum och andra utrymmen med fuktproblem

Tekniska Data

Kapacitet	54 kW
Anslutningsdiameter	100-160 mm
Luftflöde	470
Bredd	565 mm
Höjd	516 mm
Längd	760 mm
Spänningsmatning	230 V
Effekt	2,8 kW
Ljudnivå	55 dB(A)
Vikt	30 kg
Drifttemperatur	-20 - +40 °C
Kapslingsklass	IP21

Artikel Nr	Benämning	Enhet
6670251	EvoDry 60 PRO	ST



Acetec

Sorptionsavfuktare EvoDry 120 PRO, Acetec

Avfuktare EvoDry 120 Pro är en kraftfull och energieffektiv sorptionsavfuktare. 120 Pro lämpar sig för fasta installationer där man har höga krav på att hålla en konstant fuktnivå. Tack vare sina kompakta mått och låga vikt är 120 Pro enkelt att placera och installera. Alla avfuktarna i Pro-serien kommer med avancerad styrning som ger möjlighet till uppkoppling mot överordnat styrsystem (Mod-Bus) samt styrning och övervakning via app. Enkelt handhavande och skötsel. Hölje med ramverk och isolerade paneler av eloxerad aluminium samt ställbara maskinskor. Kompletterad med inbyggd elektronisk styrutrustning. EC-fläktar för process respektive regenereringsluft. Regenereringsvärmare av PTC element utan överhettningrisk. Svensktillverkad patenterad sorptionsrotor. Kompakta mått och extremt låg vikt.

EvoControl:

4,3 tums färgpanel med touchdisplay.

Trådbunden nätverksanslutning.

Molnlösning med responsiv design som anpassar sig till mobil, surfplatta eller dator.

Användningsområden: lager, förråd, garage, industrilokaler, krypgrunder, kallvindar, tvätthallar, spolhallar, lagertält, skyddsrum och andra utrymmen med fuktproblem

Tekniska Data

Kapacitet	108 kW
Anslutningsdiameter	160-250 mm
Luftflöde	1000
Bredd	665 mm
Höjd	616 mm
Längd	985 mm
Spänningsmatning	230 V
Effekt	6,1 kW
Ljudnivå	47 dB(A)
Vikt	59 kg
Drifttemperatur	-20 - +40 °C
Kapslingsklass	IP21

Artikel Nr	Benämning	Enhet
6670252	EvoDry 120 PRO	ST

Nefab

Verktyglåda 20110, 20120, 20130

Verktyglåda för den lite större utrustningen. Producerade i 6 mm björkplywood. Galvaniserade plåtbeslag i samtliga hörn och på ovankanten. Locket är försett med galvaniserad ram av vinkelprofil. Bärhandtag på gavlar samt ett lås som kan förses med hänglås. Ytbehandlad med UV-härdad lack för bästa skydd mot väta och slitage.

**Tekniska Data**

Modell/Utförande	Verktyglåda
Bredd	362 mm
Material	Trä

Artikel Nr	Benämning	Längd	Höjd	Vikt	Antal/Frp	Enhet
3900060	Verktyglåda 20110	550 mm	300 mm	6,9 kg	1	ST
235755	Verktyglåda 20120	765 mm	300 mm	8,5 kg	1	ST
3904035	Verktyglåda 20130	765 mm	400 mm	9,6 kg	1	ST

IBC behållare 1000 liter

IBC-behållare 1000 liter, UN-godkänd för lagring och transport av farligt gods i förpackningsgrupper II och III enligt ADR. På PE-pall och med 2-tums utlopp. Uppfyller kraven för livsmedelsgodskännande. Skyddsbur tillverkad av galvaniserat stål rör vilket garanterar en god stabilitet och starkt motstånd. Material plastbehållare: Polyeten (HDPE). Material pall: Polyeten (PE). Material bur: Galvaniserat stål rör. Utlopp: 2 tum (DN50G, utvändig gänga s60x6). Lock: 150 mm.

**Tekniska Data**

Bredd	1000 mm
Höjd	1170 mm
Djup	1200 mm
Volym	1000 l
Vikt	56 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
67905629	IBC behållare	1	ST



Hide-a-lite

Industriarmatur LiteLine, Hide-a-Lite

IP44-armatur med höga ljusflöden och mycket god effektivitet, upp till 136lm/W utan opalfilm. Stomme av vitlackerad stålplåt med fällbara gavlar i plast och prismatisk kåpa av akryl med opalfilm för jämn ljusfördelning. LiteLine finns i två längder 600 mm och 1200 mm och två ljusfärger, som On/Off, DALI/Push eller Sensor. 5-polig snabbplint för vidarekoppling, en genomföring i varje gavel samt två i mitten, varav en centrerad. 1200 mm versionen kan enkelt justeras till ett högre ljusflöde. ÖK= har snabbplint vid varje gavel.

Tekniska Data

Utförande	On/Off
Längd	1200 mm
Bredd	150 mm
Höjd/Djup	50 mm
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Kapslingsklass (IP)	IP44
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Med ljuskälla	Ja
Drivdon ingår	Ja
Skyddsklass	I
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Slagtålighet (IK)	IK07
Lämpligt antal ljuskällor	1
Antal poler	5
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Bollsäker	Nej
Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Effektfaktor	0,95
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Glödtrådtest (IEC 60695-2-11)	850 °C - 30 s
Dimmerfunktion saknas	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Lamphållare/socket	Ingen
Ledararea	2,5 mm ²
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Lämplig för nödbelysning	Nej
Lämplig för tillbehörslampa	Nej

Artikel Nr	System-effekt	Nominellt ljusflöde	Färg-temp.	Antal/Frp	Enhet
7213578	46 W	6050 lm	3000 K	1	ST

Tillbehör

Hide-a-lite

Skyddsrumbygel Liteline IP44, Hide-a-Lite

Lättinstallerade skyddsbyglar för installation av Liteline IP44 i skyddsrum där skyddsbygel är ett krav. Levereras i 2-pack. Passar alla våra Liteline IP44-armaturer.



Tekniska Data

Typ av tillbehör/reservdel	Stödkonsol
Färg	Vit
Transparent	Nej
Material	Stål
Bredd	25 mm
Höjd	51 mm
Längd	170 mm
Tillbehör	Ja
Reservdel	Nej
REACH Datum	2022-06-01
REACH Informationsplikt	No

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
7215947	Skyddsrumbygel	2	FRP

För fler varianter av skyddsrumbygel
hos Ahlsell - klicka här !

Översvämningar, ras och skred

I och med att klimatet förändras kommer extremväder som exempelvis kraftigt regn med omfattande översvämningar som följd bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Vid en översvämning behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer. I detta avsnitt hittar du produkter som kan behövas vid översvämningar.

Ahlsell AB erbjuder även sampaketering av produkter inom samtliga krisscenarion till färdiga lådor. Dessa krislådor är färgmarkerade och tydligt märkta med innehåll och ändamål. Det är upp till respektive beställare att bestämma vilket antal som önskas av respektive produkt.



Inköpscentral

ÖVERSVÄMNINGAR, RAS OCH SKRED

Activewear

ActivewearHelly Hansen

Varselväst Activewear 4932

Varselväst med kardborrknäppning, levereras i påse. Tvätt 25 x 40°C. **Material:** 100% polyester, 120 g/m².

Standard:

EN 20471 klass 2

Tekniska Data

Kön	Unisex
Färg	High-Viz Gul
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt
Hög synbarhet (signalfärgad)	Ja
Säsong	Året runt
Överensstämmer med	EN ISO 20471



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
373980	Väst 4932	1	ST

Stavlampan magnet

Industristavlampan med 5 x SMD LED + magnetfäste. Minst 30-40 gånger längre brinntid än motsvarande lampa med konventionell kryptonglödampa. Stöttålig. Används med 2 x D-batterier (R20) ingår ej.

Tekniska Data

Färg	Gul/Svart
Längd	250 mm
Diameter	124 mm
Batterityp	R20, LR20/D
Batterier medföljer	Nej
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
416555	Stavlampan magnet	1	ST



Energizer

Batterier INDUSTRIAL 10/12-pack

Energizer® Industrial är anpassat för bulk- eller industrianvändning och erbjuder prisvärd kvalitet. De är perfekta för användning i små till medelstora elektronikenheter som används regelbundet. Utformad för att ge professionell utrustning tillförlitlig och långvarig energi.

Tekniska Data

REACH Datum	2021-01-01
REACH Informationsplikt	No

Artikel Nr	Benämning	Typ	Utförande	IEC-indikering	Märk-spänning	Övrig beteckning	Antal/Frp	Enhet
5328120	Batteri	636108		LR20	1,5 V	D	12	FRP

**Hydosäck översvämningsskydd blå**

Hydosäck HydroSack® är ett utmärkt alternativ till sandsäck vid översvämning och som skydd vid höga vattenflöden. En hydrosäck väger endast 0,5 kg före kontakt med vatten, en tiondel av vad en sandsäck väger. Detta gör hydrosäcken betydligt smidigare att förvara, lagra och transportera. För effektiv flytt vid användning är säcken dessutom utrustad med två praktiska bärhandtag. Säcken fylls genom absorption av vatten vilket minimerar risken för glipor då säcken kan utvidgas och formgjutats på översvämningssplatsen.

Ersätter sandsäck för översvämning

Den innovativa hydrosäcken är ett praktiskt alternativ som ger lika bra översvämningsskydd som sandsäck. Hydrosäckar används idag flitigt av bland annat kommuner, landsting, räddningstjänst och saneringsföretag. En säck absorberar upp till 20 liter vatten inom loppet av 2–3 minuter. Den fulla säcken väger 20 kg och behåller denna vikt i tre månader. Översvämningsskyddet är tillverkat av FSC-märkt trä och superabsorberande polymer (SAP) – material som gör hydrosäckarna komposterbara efter 6 månader.

OBS! Hydrosäckar absorberar inte oljeprodukter.

Tekniska Data

Bredd	480 mm
Färg	Blå

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
70849917	Hydosäck översvämningsskydd	1	FRP

Hydrobarriär översvämningsskydd röd

Hydrobarriären HydroSnake® är ett utmärkt alternativ till sandsäckar och används som översvämningsskydd samt som skyddsvall vid höga vattenflöden. Barriären väger endast 0,5 kg före kontakt med vatten, vilket är en tiondel av vad en sandsäck väger. Detta gör hydrobarriären betydligt smidigare att lagra samtidigt som den lätta vikten förenklar transport. Barriären fylls genom absorption av vatten vilket minimerar risken för glipor då barriären utvidgas och formgjuts på översvämningssplatsen.

Produkten absorberar upp till hela 20 liter vatten inom loppet av 2-3 minuter. Den fulla barriären väger då 20 kg och behåller denna vikt i tre månader. Skyddet är tillverkat av FSC wood och super absorberande polymer (SAP) – material som är komposterbart efter 6 månader.

Den innovativa hydrobarriären är ett praktiskt alternativ till tunga sandsäckar och används flitigt av bland annat kommuner, landsting, räddningstjänst och saneringsföretag.

Barriären absorberar inte oljeprodukter.



Tekniska Data

Bredd	250 mm
Färg	Röd

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
70849919	Hydrobarriär översvämningsskydd	1	FRP

Granberg

Munskydd Granberg 210.002E Type IIR 3 Lagers

3-lagers med extra förstärkt ytterlager för bättre filtrering. Latex-fria gummiband. Stl: 17,5x9 cm. Ej steril, luddfri, hudvänlig. Integrerad näsklämma som gör det enkelt att justera för din individuella storlek. Ligger i praktisk dispenser om 50 st.


Standard: Godkänd enligt medicindirektivet EN14683:2019 Typ IIR.

Tekniska Data

Kön	Unisex
Färg	Blå
Säsong	Året runt
Överensstämmer med	EN 14683



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
744322	Munskydd Granberg 210.002E Type IIR 3 Lagers	50	ST



Kravallstaket

Kravallstaketet är en galvaniserad, helsvetsad rörkonstruktion, där de vertikala rören är 10 mm och ramen består av 38 mm stålrör. Samtidigt är konstruktionen lätt och smidig att lyfta på plats. Staketet är särskilt lämpligt att använda vid mässor, utställningar m.m där sikten inte får skymmas. Vikt 19kg

Tekniska Data

Material	Stål
Längd	2500 mm
Höjd	1100 mm
Ytbehandling	Galvaniserad

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
550082	Kravallstaket fast vinklad fot	1	ST



Redskapslåda 475 liter översvämningsskydd

Förvaringslådan är tillverkad av väderbeständig glasfiber för bästa stabilitet och rymmer hela 475 liter, som gör att det finns gott om plats. Locket är låsbart med excenterlås och har lockstopp med gasdämpning. Lådan har 10 cm höga ben, vilket gör att den även lätt kan flyttas med truck. Lådan är tydligt uppmärkt med texten översvämningsskydd och symbol.

Tekniska Data

Längd	1760 mm
Bredd	750 mm
Höjd	745 mm
Volym	475 l
Färg	Orange
Vikt	35 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
70936333	Redskapslåda för översvämningsskydd	1	ST

Tesa

Vulkaniserande silikontejp Tesa 4600

tesa® 4600 Xtreme Conditions är en självvulkaniserande silikontejp, som tål extrema förhållanden och kan användas vid krävande applikationer. Tejpen har inget häftämne utan fäster på sig själv när man lindar den tätt runt något. Kan användas för alla möjliga reparationer, tätning, isolering, skydd, säkring och buntning. Den självvulkaniserande tejp ger omedelbar vidhäftning och kan användas på svåra varma, dammiga och feta underlag, och den kan till och med användas under vatten. Silikontejpen är extremt hållbar och beständig mot höga temperaturer, UV-ljus, många kemikalier, syror och oljor. Mycket flexibel och lämpar sig även för permanenta applikationer utomhus eller inne i motorytrymmen.

Tekniska Data

Häftämne	Polyester
Längd	3 m
Bredd	25 mm
Färg	Svart
Temperaturbeständighet	-60-260 °C
Självvulkaniserande	Ja



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
367566	Vulkaniserande silikontejp	16	Rulle

Beulco

Länspump DP 40 G med nivåvipa Armatyr, Beulco

Dränkbar länspump med flottör. Tömning av pumpgropar, källare, grunder m.m. Max sänkdjup 5 m och fri passage för partiklar upp till Ø4 mm. Pumpen är utrustad med enfasmotor med inbyggt termiskt motorskydd samt 10 m elkabel.

Tekniska Data

Pumptyp	DP 40 G
Anslutning	Invändig gänga Rc, konisk (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Dimension (Nominell diameter)	Ansl. 25 (1")
Nominellt flöde	4,8 m ³ /h
Ineffekt per motor (P1)	0,2 kW
Märkström	1 A
Pumphöjd	150 mm
Pumpstyrning	Med extern flottör/vipa
Elanslutning	Anslutningskabel med stickpropp
Vikt	3,2 kg
Pumpdiameter	150 mm
REACH Datum	2021-10-29
REACH Informationsplikt	No



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
5885529	Länspump	1	ST



a-collection

Absorberingsmatta Universal

Absorberingsmatta Universal 50x32cm och absorberar 5 liter.

Tekniska Data

Absorption/förpackning	5 l
Längd	50 cm
Bredd	32 cm

Artikel-Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
317985	Absorberingsmatta Universal	1	ST



a-collection

Sprinklerkil, a-collection

Sprinklerkil/sprinklerstopp i plast som snabbt och effektivt blockerar ett utlöst sprinklerhuvud. När sprinklerhuvudet oavsiktligt startar att spruta vatten, stoppar sprinklerkilen med hjälp av det absorberande filtret det rinnande vattnet att sprida sig.

Tekniska Data

Färg	Vit
Längd	200 mm
Bredd	22 mm
Höjd	35 mm

Artikel Nr	Benämning	Enhet
19056960	Sprinklerkil	ST



Absol

Absorptionsmedel Absol

Absol suger upp alla typer av organiska vätskor. Hit hör t ex hydraul-, smörj- och eldningsolja, fetter, lösningsmedel som thinner, lacknafta och fotogen samt färg- och lackavfall. Den absorberade vätskan skall behandlas enligt Förordningen om farligt avfall (SFS 2011:927 bilaga 2 och 3). Är den absorberade vätskan brännbar, kan den sedan förbrännas. Slutprodukten blir en ofarlig alkalisk aska. Absol i riklig mängd suger upp och neutraliserar både organiska och oorganiska syror som läckt ut. Efter att Absol verkat under cirka två timmar finns bara 3–5% syra kvar. Efter 24 timmar är all syra neutraliserad och restprodukten kan läggas på avfallstipp. Absol kan användas för att suga upp alkaliska lösningar som t ex natronlut och ammoniak.

Tekniska Data

Halkfri	Nej
Kornstorlek	0,5-5 mm
Avsedd för alla vätskor	Ja
Lämplig för inomhusbruk	Ja
Återanvändbar	Nej

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313931	Absorptionsmedel Absol	1	Säck

3M™

Skyddshjälm 3M Peltor G3000 Uvicator

Bekväm och smidig skyddshjälm för arbete under hårda förhållanden med tuffa krav på effektivt skydd. Utmärkt ventilation och maximalt synfält. Lärlingshjälmen röd med vit märkning. Levereras utan hakband. **Standard:** EN 397, -30°C, LD, MM.

Tekniska Data

Typ av hjälm	Skyddshjälm
Justering	Vred
Upphängning	6-punkt
Material	ABS
Med svettband	Ja
Ventilerande	Ja
Vikt	310 g
Hälsa & Säkerhet	Huvudskador
Överensstämmer med	EN 397
Dimension från/till	54-62 cm
Lampfäste	Nej



Artikel Nr	Benämning	Färg	Antal/Frp	Enhet
299250	Skyddshjälm 3M Peltor G3000 NUV Ratt	Vit	1	ST
299253	Skyddshjälm 3M Peltor G3000 NUV Ratt	Blå	1	ST

Iris

Skyddshjälm Iris 2 med visir

Skyddshjälm med integrerade skyddsglasögon av polykarbonat. Egna glasögon kan bäras under visiret. Visiret kan fällas upp i hjälmen när det inte används. Ventilation, 6-punkts inrede med rattjustering, regnränna, plan front, slits för fastsättning av hörselkåpor. Levereras utan hakband. **Standard:** Hjälmen: EN 397 Visir: EN 166 klass 1F.

Tekniska Data

Typ av hjälm	Hjälmen med visir
Justering	Vred
Upphängning	6-punkt
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Med svettband	Ja
Ventilerande	Ja
Hälsa & Säkerhet	Huvudskador
Överensstämmer med	EN 166, EN 397



Artikel Nr	Benämning	Färg	Antal/Frp	Enhet
280857	Skyddshjälm IRIS 2	Vit	1	ST
280860	Skyddshjälm IRIS 2	Blå	1	ST



a-collection

Avspärrningslina

Fluorescerande orange lina med röda och gula reflexer.

Tekniska Data

Längd	25 m
Färg	Orange
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
287163	Avspärrningslina med reflexer	1	ST



a-collection

Avspärrnings- och varningsband A-Collection


Extra starkt avspärrningsband i PET. Tjocklek: 40µ. Användning: Tillfällig avspärrning vid vägarbete, byggarbetsplatser, idrottsevenemang m.m.

Tekniska Data

Längd	500 m
Bredd	75 mm
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt



Artikel Nr	Benämning	Färg	Antal/Frp	Enhet
367797	Avspärrningsband	Röd/Vit	1	ST
382022	Avspärrningsband	Gul/Svart	1	ST

**Kravallstaket**

Kravallstaketet är en galvaniserad, helsvetsad rörkonstruktion, där de vertikala rören är 10 mm och ramen består av 38 mm stålrör. Samtidigt är konstruktionen lätt och smidig att lyfta på plats. Staketet är särskilt lämpligt att använda vid mässor, utställningar m.m där sikten inte får skymmas. Vikt 19kg

Tekniska Data

Material	Stål
Längd	2500 mm
Höjd	1100 mm
Ytbehandling	Galvaniserad

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
550082	Kravallstaket fast vinklad fot	1	ST

Varningskon 2028

Varningskon i plast med reflexer.

Tekniska Data

Höjd	1 m
Material	Plast
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
305623	Varningskon 2028	1	ST

Telesteps

Teleskopstege Telesteps Prime 80

Av anodiserad aluminium med en kraftig trekantig rörform för ökad hållfasthet och vridstyvhet. Komfortabla, 80mm djupa steg med råfflad yta. Toppstöd och fötter av gummi. Steg och fötter är vinklade för att visa rätt lutning. Uppfyller Arbetskyddstyrelsens krav AFS 2004:3. Godkänd enligt SS2091 samt EN 131.

Tekniska Data

Modell/Utförande	Teleskopstege
Material	Aluminium
Typ	Prime
Överensstämmer med TRBS 2121-2	Ja
Antal element	1
Med hjul	Nej
Med plattform	Nej



Artikel Nr	Benämning	Antal steg-pinnar	Längd	Bredd	Vikt	Transport-längd	Transport-bredd	Antal/Frp	Enhet
34870463	Teleskopstege	9	3,0 m	0,47 m	10,2 kg	0,76 m	0,47 m	1	ST
34870462	Teleskopstege med utfällbar stabilisator	11	3,5 m	0,55 m	15,2 kg	0,87 m	0,55 m	1	ST
34870467	Teleskopstege med utfällbar stabilisator	13	4,1 m	0,56 m	17,6 kg	0,93 m	0,56 m	1	ST

Bränder

I och med att klimatet förändras kommer extremväder som exempelvis ihållande torka med stora bränder som följd bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Vid en brand behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer. I detta avsnitt hittar du produkter som kan behövas vid bränder.

Ahlsell AB erbjuder även sampaketering av produkter inom samtliga krisscenarion till färdiga lådor. Dessa krislådor är färgmarkerade och tydligt märkta med innehåll och ändamål. Det är upp till respektive beställare att bestämma vilket antal som önskas av respektive produkt.



Inköpscentral

BRÄNDER

Ironsides

Brandfilt Ironside

Smidig en-lagers brandfilt förpackad i en mjuk och lättplacerad förpackning med upphängningshål. Lämplig att ha tillhands överallt om olyckan är framme. Brandfilten är 120 x 180cm och är avsedd för att kunna användas vid släckning av brand på både personer, material och utrustning. Godkänd i enlighet med CE / EN-1869:1997.

Tekniska Data

Längd	180 cm
Bredd	120 cm
Överensstämmer med	EN 1869



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
779418	Brandfilt	1	FRP

Akla

Brännskadegel AKLA For Burns 94390

Produkterna är enkla att använda. Gelen bromsar effekterna av en brännkada genom att snabbt svalka skadestället och transportera bort värmen. Risken för blåsbildning minskar väsentligt.

Tekniska Data

Volym/Innehåll	3,5 g
----------------	-------

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
263352	Brännskadegel For Burns AKLA 94390	20	FRP



Akla

Brännskadegel AKLA For Burns 94399

Produkterna är enkla att använda. Gelen bromsar effekterna av en brännkada genom att snabbt svalka skadestället och transportera bort värmen. Risken för blåsbildning minskar väsentligt.

Tekniska Data

Volym/Innehåll	59 ml
----------------	-------

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
360539	Brännskadegel AKLA For Burns 94399	1	ST





Cederroth

Brännskadekompress Cederroth 20x20 cm Refill

Cederroth Brännskadekompresser ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid brännskador. Kylan gör att smärtan och svullnaden minskar och hindrar att skadan går djupare ner i huden. Cederroth Burn Gel Kompresser kylan lika effektivt som ljummet vatten och påskyndar därmed läkningsprocessen. Brännskador ska behandlas snabbt, därför är det lämpligt att ha Burn Gel både hemma, på arbetet och med på resan för bästa beredskap. Speciellt på platser där det inte finns rent rinnande vatten. Cederroth Burn Gel Kompresser används vid ytliga och delvis djupa brännskador, skållningar, solbrännskador. Kompressen kan placeras ut- anpå brända kläder. För brännskador upp till 20 cm. Används enskild eller flera för större områden. **Innehåll:** vattenbaserad (>90% vatten) gel. Kompressens storlek: 20 x 20 cm. Hållbarhetstid 5 år. Refill till First Aid Burn Kit.

Tekniska Data

Längd	20 cm
Bredd	20 cm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
713719	Brännskadegel Cederroth refill 20x20cm	1	ST



MCS

Ögonsköljstation Sår Brännskade Portabel MCS 5

En portabel, damm-, fukt- och smuttsäker ögon- och brännskadeduschstation som har en trippleffekt. Behandlar termiska brännskador. Sårvtvätt. Tar bort damm och partiklar ur ögon. Innehåller 1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke och 500 ml flaska NaCl 0,9% med ögonkopp. Inklusive vägghållare.

Tekniska Data

Volym/Innehåll	500 ml
----------------	--------

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
781569	Ögonsköljstation Sår Brännskade Portabel MCS 5	1	ST



Cederroth

Plastplåster Salvequick Cederroth 6036

Salvequick Plastplåster refill passar i Salvequick Plåsterautomat. Salvequick Plastplåster är smidiga plåster av hög kvalitet. Är allergitestade, lätta att applicera och flexibla. För påfyllning av plåsterautomat 490700. **Innehåll:** Varje refill innehåller 45 plåster (27 st 72x19mm och 18 st 72x25mm) 6 refiller/ask.

Tekniska Data

Plastplåster	Ja
Längd	72 mm
Bredd	19 mm
Höjd	100 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
123886	Plastplåster Salvequick Cederroth 6036	1	FRP

Cederroth

Textilplåster Salvequick Cederroth 6444

Salvequick Textilplåster refill passar i Salvequick Plåsterautomat. Salvequick Textilplåster är följsamma plåster av hög kvalitet. Är allergitestade, lätta att applicera, flexibla och smidiga att använda. För påfyllning av plåsterautomat 490700.

Innehåll: Varje refill innehåller 40 plåster (24 st 72x19mm och 16 st 72x25mm) 6 refiller/ask.

**Tekniska Data**

Textilplåster	Ja
Längd	72 mm
Bredd	19 mm
Höjd	100 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
123885	Textilplåster Salvequick Cederroth 6444	1	FRP

Akla

Första Hjälpen låda II AKLA 91162

Lådan är tillverkad av grön plast och försedd med gångjärn. Transparent lock. Fukt- och dammtät. Komplet utrustning för de flesta behov.

Innehåll/Refill

92109	2 st Första förband litet 7,5x12 cm
92111	2 st Första förband stort 17x17 cm
92502	Första förband kombi
93131	Mitella
93417	2 st Elastisk idealbinda 4 mx8 cm
94010	10 st Kompresser
94395	Brännnskadekompress 5x15 cm
94408	10 st Sårsvävtare
95124	Plåsterplån
95471	Kirurgtejp 9,1x25 mm
97429	Skyddspaket
97429	Fingeruta i skinn
97438	Fingertub med knytband
97465	Sax
	Första hjälpen instruktion

**Tekniska Data**

Material	Plast
Bredd	17 cm
Höjd	12 cm
Djup	25 cm
Med väggfäste	Nej
Bärbar	Ja

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
271313	Första Hjälpen låda II AKLA 91162	10	ST



Total

Brandsläckare pulver TOTAL FLG

Så här fungerar Tyco's pulversläckare:

Pulvrets släcke effekt erhålls huvudsakligen genom s.k. negativ katalys. Vid användning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden och avbryter förbränningsprocessen. Skiktet som bildas förhindrar återantändning. Pulvret är frostbeständigt och ej elektriskt ledande. Brandsläckaren är funktionsduglig från -30°C till +60°C. Levereras med vägghängare. Fordonsfäste ingår i leveransen på 2 kg pulversläckare.

Standard: EN3, CE, DNV, KM, BF, WM.

Sanering: Pulverspill på metallytor skall omgående saneras. Pulver tillsammans med fukt bildar korrosiva ämnen. Sanering sker lämpligast genom dammsugning. Den är effektivast om dammet samtidigt lättas med tryckluft. Eftertorka med torr syntetisk trasa, som kan dra till sig pulvret.

Mot brand i: Fibrösa material (trä, papper, tyg m.m.), vätskor (olja, bensin m.m.), gaser och all elektrisk utrustning, max 1000V och minst 1 meters säkerhetsavstånd.

Klassning:

Art.nr 371484 - 2 kg - 13A 89BC

Art.nr 371485 - 2 kg m slang - 13A 89BC

Art.nr 371486 - 6 kg - 55A 233BC

Art.nr 371487 - 9 kg - 55A 233BC

Art.nr 371488 - 12 kg - 55A 233BC

Tekniska Data

Typ av fyllning

Pulver

Artikel Nr	Benämning	Vikt	Antal/Frp	Enhet
371484	Brandsläckare pulver TOTAL FLG PG2E 13A 89BC	2 kg	1	ST
371485	Brandsläckare pulver TOTAL FLG PG2 13A 89BC slang	2 kg	1	ST
371486	Brandsläckare pulver TOTAL FLG PG6PDY 55A 233BC	6 kg	1	ST
371487	Brandsläckare pulver TOTAL FLG PG9PDY 55A 233BC	9 kg	1	ST
371488	Brandsläckare pulver TOTAL FLG PG12PDY 55A 233BC	12 kg	1	ST



IRONSIDE

IRONSIDE®

IRONSIDE®

IRONSIDE

Värmebölja

I och med att klimatet förändras kommer extremväder så som värmeböljor bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Värmeböljorna kommer dessutom att bli kraftigare och längre. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap. Värmeböljor leder till en ökad dödlighet, särskilt för utsatta grupper. Det är framförallt äldre personer som löper stor risk att drabbas. Påverkan på samhällsviktiga verksamheter utanför vårdsektorn kan också bli betydande vid en värmebölja.

Vid en värmebölja behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer. I detta avsnitt hittar du produkter som kan behövas vid värmebölja.

Ahlsell AB erbjuder även sampaketering av produkter inom samtliga krisscenarion till färdiga lådor. Dessa krislådor är färgmarkerade och tydligt märkta med innehåll och ändamål. Det är upp till respektive beställare att bestämma vilket antal som önskas av respektive produkt.

VÄRMEBÖLJA

Gelia

Bordsfläkt, Ø 230 mm (9")

Bordsfläkt i klassisk design med två hastigheter. Välj om fläkten ska gå i fast läge, eller om du vill att den ska röra sig i sidled, oscillerande 90°. Fläktdelen kan justeras vertikalt 30° för önskad vinkel. Fläkten har ett galler i metall runt fläktvingarna för att förhindra att fingrar eller föremål kommer in i fläkten under drift.

Tekniska Data

Modell/Utförande	Bordsfläkt
Korgdiameter	280 mm
Basfärg	Vit
Svängning	Ja
Effektförbrukning	30 W
Antal fläktsteg	2
Spänning	230 V
Höjd	365 mm
Djup	230 mm



Artikel Nr	Benämning	Förpackning	Innehåll	Enhet
02.0000773	Bordsfläkt 9	6	1	FRP

Gelia

Bordsfläkt, Ø 300 mm (12")

Bordsfläkt i klassisk design med tre hastigheter. Välj om du vill att fläkten ska gå i fast läge, eller om du vill att den ska röra sig i sidled, oscillerande 90°. Fläktdelen kan justeras vertikalt 30° för önskad vinkel. Fläkten har ett galler i metall runt fläktvingarna för att förhindra att fingrar eller föremål kommer in i fläkten under drift.

Tekniska Data

Modell/Utförande	Bordsfläkt
Korgdiameter	340 mm
Basfärg	Vit
Svängning	Ja
Effektförbrukning	42 W
Antal fläktsteg	3
Spänning	230 V
Höjd	540 mm
Djup	300 mm



Artikel Nr	Benämning	Förpackning	Innehåll	Enhet
02.0000774	Bordsfläkt 12	4	1	FRP



Termo

Kalluftsfläkt, mini, Ø 130 mm

Mycket liten, lättplacerad kalluftsfläkt. Lätt att vinkla och anpassa. Fast läge, en hastighet. Tystgående. Perfekt för skrivbordet eller sovrummet.

Tekniska Data

Modell/Utförande	Fristående fläkt
Korgdiameter	130 mm
Basfärg	Svart
Svängning	Nej
Effektförbrukning	18 W
Spänning	230 V

Artikel Nr	Benämning	Förpackning	Innehåll	Enhet
4005130001	Kalluftsfläkt mini	12	1	FRP



Innova

Portabelt kylaggregat IGPCX-27

Portabel Kylaggregat

Ett enkelt och effektivt sätt att skapa skön svalka. INNOVA:s portabla kylaggregat är särskilt utvecklade för det mindre kontorsrummet, sovrummet eller sommarstugan.

Det krävs ingen installation, endast ett vanligt eluttag och ett mindre hål i väggen.

Levereras med ett smart fönster kit som fästs med kardborre för att förhindra att varm luft kommer in.

Anslutningsslangen som medföljer är 1500mm lång och har en diameter på 142mm

Tekniska Data

Kyleffekt	2,6 kW
Luftmängd	260-320 m ³ /h
Ljudnivå	49-53 dB(A)
Bredd	304 mm
Djup	358 mm
Höjd	805 mm
Köldmedium	R290
Röranslutning	140 mm
Vikt	27 kg
Elanslutning	1x230V

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
7130294	IGPCX-27-1	1	ST

Innova

Portabelt kylaggregat IGPCX-35

Slut för säsongen på centrallager, kan finnas saldo i butiker

Portabel Kylaggregat

Ett enkelt och effektivt sätt att skapa skön svalka. INNOVA:s portabla kylaggregat är särskilt utvecklade för det mindre kontorsrummet, sovrummet eller sommarstugan.

Det krävs ingen installation, endast ett vanligt eluttag och ett mindre hål i väggen.

Levereras med ett smart fönster kit som fästs med kardborre för att förhindra att varm luft kommer in.

Anslutningsslangen som medföljer är 1500mm lång och har en diameter på 150mm

Inbyggd WiFi och ställbart luftflöde samt tempsensor i fjärrkontrollen

Tekniska Data

Kyleffekt	3,5 kW
Luftmängd	280-380 m ³ /h
Ljudnivå	49-53 dB(A)
Bredd	405 mm
Djup	385 mm
Höjd	835 mm
Köldmedium	R290
Röranslutning	130 mm
Vikt	35,5 kg
Elanslutning	1x230V
Information	R-290



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
7130295	IGPCX-35-1	1	ST

Plum

Solcreme Plum

Solcreme som skyddar mot solens UVA & UVB strålar, innehåller ett solfilter med ämnen som tränger in i det översta hudlagret. När UV-strålarna träffar huden, absorberar filtret UV-strålningen så den inte når in i de nedre hudlagret och förosakar skada. Enkel att smörja in som tränger snabbt in i huden. Utan parabener, parfym och färgämne. Vattenfast. Svanenmärkt.

Tekniska Data

Volym/Innehåll	200 ml
Fysisk form	Kräm
Modell/Utförande	Skyddskräm
Användningsmetod	Tub



Artikel Nr	Benämning	Solskyddsfaktor	Antal/Frp	Enhet
412624	Solcreme Plum Medium skydd SPF 15	15	12	ST
412625	Solcreme Plum Högt skydd SPF 30	30	12	ST



Termometer inne

Inomhustermometer. Plast.

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
104349	Termometer glasklar	1	ST



Digital termometer inne/ute

Inne/utetermometer med Min/Max. Mätområde inne: -10 till +50°C. Mätområde ute: -40 till 70°C. Drivs med 2 st LR03/AAA-batterier (ingår ej). Mått: 108x64 mm.

Tekniska Data

Batterityp	2 st AAA
Längd	108 mm
Bredd	64 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
465487	Digitaltermometer	1	ST



Överraskande stora mängder snö

I och med att klimatet förändras kommer extremväder så som värme och med att klimatet förändras kommer extremväder så som överraskande stora mängder snö bli allt vanligare. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Vid händelse av överraskande stora mängder snö behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer. I detta avsnitt hittar du produkter som kan behövas vid överraskande stora mängder snö.

Ahlsell AB erbjuder även sampaketering av produkter inom samtliga krisscenarion till färdiga lådor. Dessa krislådor är färgmarkerade och tydligt märkta med innehåll och ändamål. Det är upp till respektive beställare att bestämma vilket antal som önskas av respektive produkt.



Inköpscentral

ÖVERRASKANDE STORA MÄNGDER SNÖ

Fiskars

Snöskyffel Fiskars 142030

Snöskyffel med Y-handtag, lackerat träskaft och blad av härdad aluminium.

Tekniska Data

Material	Lackerat träskaft, härdat aluminiumblad
Bladform	320x390 mm
Vikt	2,1 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
153017	Snöskyffel	1	ST



Masi

Snösläde Masi Proffs Maxi

Utvändig 25 mm förstärkning i bakkanten behändigt bärhandtag och nytt ergonomiskt handtag. Ny slitskena i HARDOX WEAR PLATE för ett proffsigare slutresultat. Arbetsbredd 83 cm. Skopa i varmformat, UV-skyddat HDPE. Skalmar med diametern 22 mm och invändiga 19 mm förstärkningar.

Tekniska Data

Bredd blad	830 mm
------------	--------

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
193074	Masi Proffs Maxi snösläde	1	ST



a-collection

Snökäpp

Tillverkad av polypropen med 100 mm reflex.

Tekniska Data

Längd	2 m
Diameter	26 mm
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
196838	Snökäpp med reflex	1	ST





Fiskars

Bilsnöskyffel Fiskars 141020

Bil och fritidsskyffel helt i aluminium. Plastbelagt skaft med ergonomiskt plasthandtag.

Tekniska Data

Bredd blad	255 mm
Material	Aluminium
Bladform	255x300 mm
Vikt	0,75 kg
Längd totalt	715 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
236827	Bilsnöskyffel	1	ST



Systemtext

Varningsskyltar "Snöras"

Banderollskylt, vinkelskylt, golvs kylt respektive varningsband.

Tekniska Data

Material	Plast
Hälsa & Säkerhet	Halk/Snubbel

Artikel Nr	Benämning	Höjd	Bredd	Antal/Frp	Enhet
269369	Skylt "Risk för snöras, istappar"	420 mm	297 mm	1	ST
269370	Skyltfäste "Risk för snöras, istapp"	490 mm	370 mm	1	ST
314712	Skylt "Risk för snöras, istappar" hängande	500 mm	350 mm	1	ST



Fiskars

Snöskyffel Fiskars 143060

Snöskyffel helt i aluminium, plastbelagt skaft med ergonomiskt plasthandtag.

Tekniska Data

Material	Aluminium
Bladform	532x390 mm
Vikt	1,6 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313658	Snöskyffel	1	ST

Fiskars

Snösläde Fiskars Proffs 143040

Snösläde i mycket kraftig plast och skalmar i stål med förstärkt och extra bred omvikt stålkant för att tåla kraftigare påfrestningar.

Tekniska Data

Längd	1780 mm
Bredd blad	830 mm
Material	Plast, stål
Vikt	7 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313660	Snösläde	1	ST



Masi

Snösläde Masi 60

En snösläde för smala gångar och till takskottning. Arbetsbredd 60cm. Skopa med hörnskyddande 1,5mm slitskena. Lätt men tålig.

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313806	Snösläde Masi 60	1	ST



Masi

Snösläde Masi Light

Skopa i varmformad, UV-skyddad svart HD-polyeten. Finsk kvalitetsprodukt. Skopans volym och lätta konstruktion lämpar sig för personer av alla åldrar och storlekar. Arbetsbredd 72 cm, skalmar i förzinkat, lackerat stål med diametern 22 mm. Slitskena i 1,5 mm förzinkat stål. Ergo - ergonomiskt handtag.

Tekniska Data

Längd	1370 mm
Bredd blad	720 mm
Material	HD polyethylene
Vikt	4,7 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313808	Snösläde Masi Light	1	ST





Vikan

Snöborste med iskrapa

Kombinerad iskrapa och snöborste i svart polypropylen med PVC filament. Livsmedelsanpassad.

Tekniska Data

Livsmedelsanpassad	Ja
Längd	490 mm
Bredd	80 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313813	Snöborste med iskrapa	10	ST



Ironsida

Snösläde Ironside Lillflingan

Galvad plåt. Levereras omonterad. Totallängd: 1500mm. Blad: 710x660mm.

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313818	Snösläde	1	ST



Ironsida

Snösläde Ironside Snöflingan

Galvad plåt. Levereras omonterad. Totallängd: 1500mm. Blad: 810x660mm.

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313821	Snösläde Ironside Snöflingan 1500x810x660	1	ST

Ironsida

Snöskyffel Ironside

Putsat träskaft i svensk furu. Skyffel tillverkad i kylvålig plast. Aluminiumförstärkt framkant. D-plasthandtag. Totallängd: 1380mm. Blad: 365x490mm.

Tekniska Data

Längd blad	365 mm
Bredd blad	490 mm
Material	Plast
Längd totalt	1380 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313822	Snöskyffel Ironside furuskaft	1	ST



Vikan

Snöborste

Snöborste för lös snö. I svart polypropylen med blandade fibrer. Livsmedelsanpassad.

Tekniska Data

Livsmedelsanpassad	Ja
Längd	335 mm
Bredd	70 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313871	Snöborste	10	ST



Ironsida

Snö/Kombiskyffel Ironside

Blad av härdad aluminium. Oljat träskaft av askt med rejält D-handtag i stål/trä. Bladstorlek: 330x390mm. Totallängd: 1230mm

Tekniska Data

Längd blad	390 mm
Bredd blad	330 mm
Material	Härdad aluminium
Längd totalt	1230 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
361938	Snö/kombiskyffel Ironside	1	ST



Nöd-el

Störningar i viktiga system kan påverka elförsörjningen. Vid elavbrott är det bra att ha tillgång till reservkraft för att driva nödvändig utrustning som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner som exempelvis att upprätthålla måltidsverksamheter, medicinteknisk utrustning med mera.

Vid händelse av el-bortfall behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer. I detta avsnitt hittar du produkter för nöd-el.

Ahlsell AB erbjuder även sampaketering av produkter inom samtliga krisscenarion till färdiga lådor. Dessa krislådor är färgmarkerade och tydligt märkta med innehåll och ändamål. Det är upp till respektive beställare att bestämma vilket antal som önskas av respektive produkt.

adda

Inköpscentral

NÖD EL

a-collection

Skarvkabel med jorddon och gummikabel H07RN-F

Oljebeständig gummikabel H07RN-F 3G1,5 (RDOE 3G1,5). Greppvänlig jordad stickpropp och skarvuttag med lock i extra kraftigt utförande. Godkänd för utomhusbruk.



Tekniska Data

Anslutning 1	Jordad stickkontakt, rak
Anslutning 2	Koppling jordad (Typ F, CEE 7/3)
Spiralkabel	Nej
Märkström	16 A
Färg yttre mantel	Svart
Märkspänning	250 V
Material yttre mantel	Gummi
Kapslingsklass (IP)	IP44
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404	Ja

Artikel Nr	Benämning	Längd	Antal ledare	Ledarens nom. area	Antal/Frp	Enhet
2404517	Skarvkabel	10 m	3	1,5 mm ²	1	ST
2404518	Skarvkabel	15 m	3	1,5 mm ²	1	ST
2404519	Skarvkabel	20 m	3	1,5 mm ²	1	ST
2404520	Skarvkabel	25 m	3	1,5 mm ²	1	ST

Ironsides

Elverk Ironside 2200W

Inverterelverk som erbjuder upp till 2,2 kW i ett kompakt, lätt, tystgående och portabelt paket. Mycket mångsidig, högkvalitativ ström lämplig för privat och professionellt bruk. Med bensinsparaden funktion, smart trottel. Invertertekniken gör att man även kan använda elverket till känslig elektronik. Maxeffekt: 2.2kW. Kontinuerligt effekt: 2,0kW. Frekvens (Hz) / Spänning (V): 50/230. Motor: Pramac OHV. Startsystem: Snörstart. Drifttid (h) 4,5 @ 75% belastning. Ljudnivå (LWA db (A)): 91. Antal och typ av uttag: 1st Schucko 230V 16A, 1st DC 12V 8A, 1st USB 5V 1,5A. Mått (mm): 555 x 335 x 490. Rekommenderad olja: 5W-40, 10W-40, 0,4 liter



Tekniska Data

Växelström	230V
Spänningsreglering	Inverter
Max effekt	2200 W
Kontinuerlig effekt	2000W
Tankvolym	4,5 l
Ljudnivå LWA	91
Vikt	24,5 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
539545	Elverk	1	ST



Ironsider

Elverk Ironside 3300W

Inverterrelverk som erbjuder upp till 3,3 kW i ett kompakt, tystgående och portabelt paket. Mycket mångsidig, högkvalitativ ström lämplig för privat och professionellt bruk. Med bensinsparaden funktion, smart trottell. Invertertechniken gör att man även kan använda elverket till känslig elektronik. Motor: Pramac OHV. Startsystem: elstart. Drifttid (h) 6,5 @ 75% belastning. Ljudnivå (LWA db (A)): 91. Antal och typ av uttag: 2st Schucko 230V 16A, 2st USB 5V. Rekommenderad olja: 5W-40, 10W-40, 0,4 liter

Tekniska Data

Växelström	230V
Spänningsreglering	Inverter
Max effekt	3,3 kW
Kontinuerlig effekt	3.0 kW
Tankvolym	10 l
Ljudnivå LWA	88
Ljudtrycksnivå 7 m	63
Längd	601 mm
Bredd	458 mm
Höjd	522 mm
Vikt	50 kg
Frekvens	50 Hz

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
35655123	Elverk	1	ST



Ironsider

Apparatskåpsnyckel Ironside

Med standarddimensioner; Fyrkanter 5, 6, 7/8 mm, triangel 11 mm, rund med vingar 3-5 mm. Kompletterad med bitshållare samt vändbart bits spår 7 mm + PH2.

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
280431	Apparatskåpsnyckel	1	ST

Ironsides

Magnetlampa Ironside laddbar

Uppladdningsbar ljuspuck. Kompakt utförande i svart aluminium med slagtåliga gummidetaljer i gult. Tre ljuslägen; max 2000 lm. 360° ställbar bygel med mycket starka magneter. LED-diod indikerar batterinivå. Levereras inklusive USB-C-laddkabel. Kan även användas som powerbank. Lampan ska på grund av risk för värmeutveckling aldrig placeras tänd med linsen i kontakt med annat material.

Ljuskälla: 15W COB LED, 6500K.

Arbetstemperatur: -10° - +40°.

Brinntid: 250 lm/10 h, 1000 lm/4 h, 2000 lm/2,5 h.

Batteri: 3.7V/5200 mAh Li-ion.

Laddningstid: 3,5 timmar.

Mått: 124,5 x 114 x 36 mm.

Tekniska Data

Färg	Svart/Gul
Diameter	114 mm
Ljusflöde	2000 lm
Brinntid	2.5-10 h
Kapslingsklass (IP)	IP65
Uppladdningsbar	Ja
Batterityp	Litiumjon (Li-ion)



Artikel-Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
757426	Magnetlampa	1	ST

Ironsides

Powerbank Ironside 20000 mAh

Powerbank framtagen för riktigt tuffa förhållande. Stöttålig, damm och vattentät IP67. Med inbyggd LED lampa kan den även användas som ficklampa. 3 lägen 120lumen, 60lumen och blink funktion. Har två USB portar som gör att man kan ladda två produkter samtidigt. Med säkerhetsfunktioner för temperatur, kortslutning, överspänning, överström och överladdning. Tydlig batteriindikator i 4 steg. Medföljer 2 laddningskablar: USB till USB Micro och USB till USC C. Batterityp: Li-ion batteri. Ingångar: Micro USB 5V 2,2A, USB C 5V 3,0A. Utgångar: USB 1: 5V 2,4A USB 2: 5V 1,5A. Totalt max 3,0A. Vikt: 479 g.

Tekniska Data

Laddningsspänning	5 V
Längd	160 mm
Bredd	90 mm
Höjd	30 mm



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
720106	Powerbank	1	ST



Ironsida

Varningslampa Ironside set i väska

Set med 6 st uppladdningsbara varningslampor. Lamporna har magnetfäste, 16 ljusdioder och 9 olika ljusfunktioner: 2 olika roterande ljus, fast sken max, fast sken ekonomi, 2 LED fast sken, 4 LED fast sken, enkelt blytljus, alternerande blytljus, SOS. Levereras i plastväska inkl fast monterat 850 mAh uppladdningsbart Li-ion-batteri, 230V- och 12V-laddare. Samtliga lampor kan laddas samtidigt via uttag i väskan. Mått väska: 370x75x36mm.

Tekniska Data

Diameter	110 mm
Ljusflöde	120 lm
Max. räckvidd	1000 m
Kapslingsklass (IP)	IP66
Uppladdningsbar	Ja
Batterityp	Litiumjon (Li-ion)
Total vikt	3200 g

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
757917	Varningslampa, set 6 st i väska	1	ST



Energizer

Batterier INDUSTRIAL 10/12-pack

Energizer® Industrial är anpassat för bulk- eller industrianvändning och erbjuder prisvärd kvalitet. De är perfekta för användning i små till medelstora elektronikenheter som används regelbundet. Utformad för att ge professionell utrustning tillförlitlig och långvarig energi.

Tekniska Data

REACH Datum	2021-01-01
REACH Informationsplikt	No

Artikel Nr	Benämning	Typ	Utförande	IEC-indikering	Märkspänning	Övrig beteckning	Antal/Frp	Enhet
5328014	Batteri	636105	Svanenmärkt		1,5 V	AA	10	FRP
5328015	Batteri	636106	Svanenmärkt		1,5 V	AAA	10	FRP
5328116	Batteri	636109	Svanenmärkt	6LR61	9 V		12	FRP
5328119	Batteri	636107			1,5 V	C	12	FRP
5328120	Batteri	636108		LR20	1,5 V	D	12	FRP

Stavlampan magnet

Industristavlampan med 5 x SMD LED + magnetfäste. Minst 30-40 gånger längre brinntid än motsvarande lampa med konventionell kryptonglödampa. Stöttålig. Används med 2 x D-batterier (R20) ingår ej.

Tekniska Data

Färg	Gul/Svart
Längd	250 mm
Diameter	124 mm
Batterityp	R20, LR20/D
Batterier medföljer	Nej
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
416555	Stavlampan magnet	1	ST

Sangean

Vevradio, överlevnad, MMR88

Sangean "strömlösa" radio. Laddas med dynamovev, solljus eller USB. Inbyggd ficklampa med SOS och alarmsignal, välj mellan pulserande eller fast ljus. FM och AM radio. Vatten och stöttålig. Med MMR88 kan du ladda din smarta telefon om det behövs. Inbyggt uppladdningsbart LITIUMION batteri med laddning indikator. Inbyggt klocka med larm. Perfekt radiomottagning.

Tekniska Data

Utförande	FM version
Modell/Utförande	Bärbar
Färg	Svart/Gul
FM-mottagare	Ja
AM-mottagare	Ja
Klockradio	Ja
Antal minnesställen	19
Strömförsörjning	Batteri
Höjd	83,6 mm
Bredd	152 mm
Djup	69 mm
Vikt	392 g



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
9803525	Överlevnadsradio	1	ST



a-collection

Arbetsbelysning aWork LED Tec, a-collection

Smidig och kraftfull LED arbetslampa för inom och utomhusbruk. Praktiskt handtag och axelrem som gör armaturen lätt att bära. Hölje i slagtåligt polykarbonat. Finns för nätanslutning och batteridrift. Kan ställas på golv, hängas på vägg eller monteras på stativ.

Utförande aWork LED Tec 3600:

Strömbrytare på/av samt reglerbar mellan 50%/100% ljusstyrka på baksidan. Har även två petskyddade 230V uttag på baksidan. Levereras med förmonterad sladdställ 3m H07RN-F 3G1.5mm och stickpropp.

Utförande aWork LED Tec 2400 Battery:

Uppladdningsbar arbetslampa LED. Strömsbrytare på/av samt reglerbar 50%/100% ljusstyrka på baksidan. Lithium-batteri 11.1V/4400mAh. Levereras med laddare för 230V samt 12V. Batteritid 2.5-4.5 h. Laddningstid 7-8 h.

Utförande aWork LED Tec 4800:

Strömbrytare på/av samt reglerbar mellan 50%/100% ljusstyrka på baksidan. Har även två petskyddade 230V uttag på baksidan. Levereras med förmonterad sladdställ 3m H07RN-F 3G1.5mm och stickpropp.

**Tekniska Data**

Max. systemeffekt	30 W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2400 lm
Färgtemperatur	4200 K
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Kapslingsklass (IP)	IP54
Slagtålighet (IK)	IK08
Med ljuskälla	Ja
Höjd	315 mm
Bredd	385 mm
Djup	70 mm
Material hus/kapsling/stomme	Metall/Plast
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70-79
Ledararea	1,5 mm ²
Längd på anslutningskabel	3 m
Med hjul	Nej
Med skyddshölje	Nej
Med stativhållare	Ja
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C	25000 h
Med eluttag	Ja
Typ anslutning	Övrigt

Artikel Nr	Typ	Antal/Frp	Enhet
7503815	2400 BATT	1	ST

Nöd-vatten

Rent dricksvatten är livsnödvändigt. En vuxen person behöver minst tre liter vatten per dygn. Vid händelse av vattenbrist behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer. I detta avsnitt hittar du produkter för nöd-vatten.

Ahlsell AB erbjuder även sampaketering av produkter inom samtliga krisscenarion till färdiga lådor. Dessa krislådor är färgmarkerade och tydligt märkta med innehåll och ändamål. Det är upp till respektive beställare att bestämma vilket antal som önskas av respektive produkt.



Inköpscentral

NÖDVATTEN

Dunk plast

Dunk i transparent/vit HD Polyeten. Kapsyl till dunk 2,5 l (art nr 314006). Tål olja, diesel, ättika. Ej lämplig för aggressiva/varma syror.

Tekniska Data

Material	Plast
Volym	2,5 l
Längd	100 mm
Bredd	155 mm
Höjd	239 mm
Kapsyl diameter	40 mm
Färg	Transparent/vit
Utförande	Fast handtag, utan kapsyl



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
314005	Dunk	1	ST

Dunk plast, komplett med kapsyl

Livsmedelsgodkänd dunk i transparent/vit HD Polyeten. Tål olja, diesel, ättika. Ej lämplig för aggressiva/varma syror.

Tekniska Data

Material	Plast
Färg	Transparent/vit



Artikel Nr	Benämning	Volym	Längd	Bredd	Höjd	Kapsyl diameter	Antal/Frp	Enhet
357481	Dunk inkl kapsyl	2,5 l	100 mm	155 mm	239 mm	40 mm	1	ST
508039	Dunk inkl kapsyl	5 l	180 mm	130 mm	290 mm	40 mm	1	ST
314087	Dunk inkl kapsyl	10 l	190 mm	230 mm	315 mm	60 mm	1	ST
314088	Dunk inkl kapsyl	25 l	255 mm	300 mm	445 mm	60 mm	1	ST



Vattenslang 17006 Ftalatfri

Lätt slang för bevattning av trädgårdar, parker och liknande. Livsmedelsgodkänd för klara drycker enligt EU förordning 2011/10. Säkerhetsfaktor: 3:1. Ftalatfri.

Tekniska Data

Temperaturområde	-5-60 °C
Utförande	Slät



Artikel Nr	Benämning	Inner Ø	Ytter Ø	Längd	Vikt	Max. arbetstryck	Antal/Frp	Enhet
379368	Vattenslang 25 m/rulle	12,5 mm	16,5 mm	25 m	0,14 kg/m	10 bar	25	M
379369	Vattenslang 50 m/rulle	12,5 mm	16,5 mm	50 m	0,14 kg/m	10 bar	50	M
379370	Vattenslang 25 m/rulle	19 mm	24 mm	25 m	0,3 kg/m	8 bar	25	M



Atlas Copco

Klokkoppling Atlas Copco med utvändig gänga

Förzinkad. Max arbetstryck 10 bar. Gummipackningen tål olja och temperaturväxlingar, -20°C till +80°C.

Tekniska Data

Temperaturområde	-10-+80 °C
Ekonomiskt luftflöde	12 l/s
Max. arbetstryck	16 bar

Artikel Nr	Benämning	Gängstorlek yttergänga (tum)	Antal/Frp	Enhet
101843	Klokkoppling Atlas Copco	3/8"	1	ST
101844	Klokkoppling Atlas Copco	1/2"	1	ST
101845	Klokkoppling Atlas Copco	3/4"	1	ST
101846	Klokkoppling Atlas Copco	1"	1	ST



Atlas Copco


Klokkoppling Atlas Copco med invändig gänga

Förzinkad. Max arbetstryck 10 bar. Med rörgänga typ BSP. Gummipackningen tål olja och temperaturväxlingar, -20°C till +80°C.

Tekniska Data

Temperaturområde	-10-+80 °C
Ekonomiskt luftflöde	12 l/s
Gängtyp innergänga	BSP
Max. arbetstryck	10 bar

Artikel Nr	Benämning	Gängstorlek innergänga (tum)	Antal/Frp	Enhet
101847	Klokkoppling Atlas Copco	3/8"	1	ST
101848	Klokkoppling Atlas Copco	1/2"	1	ST
101849	Klokkoppling Atlas Copco	3/4"	1	ST
101850	Klokkoppling Atlas Copco	1"	1	ST



Atlas Copco

Klokkoppling Atlas Copco med slanganslutning

Förzinkad. Max arbetstryck 10 bar. Gummipackningen tål olja och temperaturväxlingar, -20°C till +80°C.

Tekniska Data

Temperaturområde	-10-+80 °C
Ekonomiskt luftflöde	12 l/s
Max. arbetstryck	16 bar

Artikel Nr	Benämning	Diameter, slanganslutning	Slanganslutning	Antal/Frp	Enhet
101851	Klokkoppling Atlas Copco	6,3 mm	1/4"	1	ST
101852	Klokkoppling Atlas Copco	10 mm	3/8"	1	ST
101853	Klokkoppling Atlas Copco	12,5 mm	1/2"	1	ST
101854	Klokkoppling Atlas Copco	16 mm	5/8"	1	ST
101855	Klokkoppling Atlas Copco	19 mm	3/4"	1	ST
101856	Klokkoppling Atlas Copco	25 mm	1"	1	ST

Pappersbägare 24cl Svanen

Kaffebägare Abena i 24 cl och livsmedelsgodkänd enligt 1935/2004 / EU samt även Svanenmärkt. Får inte användas i vanlig ugn eller mikrovågsugn. Avsedd för alla typer av livsmedel, förutom feta livsmedel vid temperaturer upp till 100 grader i max 1 timme. Feta livsmedel vid temperaturer upp till 60 grader i max 3 timmar. Kan slängas med vanlig hushållsavfall och även återanvändas eller förbrännas. 50 st/kartong.

Tekniska Data

Volym 24 cl



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Innehåll	Enhet
725394	Kaffebägare	1	50 st	FRP

Plastbägare

Vita engångsmuggar för alla drycker, både varma och kalla. Muggarna är tillverkade av PS-plast och levereras i en förpackning med 80 muggar och varje kopp rymmer upp till 120 ml av din favoritdryck. Muggarna är enkla att slänga och sparar dig tid när det är dags att städa.

Tekniska Data

Färg Vit
Volym 12 cl



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Innehåll	Enhet
36028487	Plastbägare	1	80 st	FRP

Nordiska Plast AB

Plastmugg Nordic

Klassisk, snygg och välkänd mugg i design från 1978. Rymmer 30 cl och är tillverkad i SAN-plast. Bra grepp som undviker kontakt med muggen när den innehåller het dryck. Stapelbara för praktisk och effektiv förvaring i köksskåpet, i båten eller i husvagnen.

Livsmedelsgodkänd, fri från BPA och klarar maskindisk.

Tekniska Data

Material SAN
Höjd 85 mm
Färg Svart
Diameter 80 mm



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
311373	Mugg	10	ST



IBC behållare 1000 liter

IBC-behållare 1000 liter, UN-godkänd för lagring och transport av farligt gods i förpackningsgrupper II och III enligt ADR. På PE-pall och med 2-tums utlopp. Uppfyller kraven för livsmedelsgodskännande. Skyddsbur tillverkad av galvaniserat stål rör vilket garanterar en god stabilitet och starkt motstånd. Material plastbehållare: Polyeten (HDPE). Material pall: Polyeten (PE). Material bur: Galvaniserat stål rör. Utlopp: 2 tum (DN50G, utvändig gänga s60x6). Lock: 150 mm.

Tekniska Data


Bredd	1000 mm
Höjd	1170 mm
Djup	1200 mm
Volym	1000 l
Vikt	56 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
67905629	IBC behållare	1	ST

Alla vägar leder till oss

Vi är alltid redo att hjälpa dig, med lokalt anpassade butiker från norr till söder.

På [ahlsell.se](https://www.ahlsell.se) hittar du adress och telefonnummer till din närmaste butik.

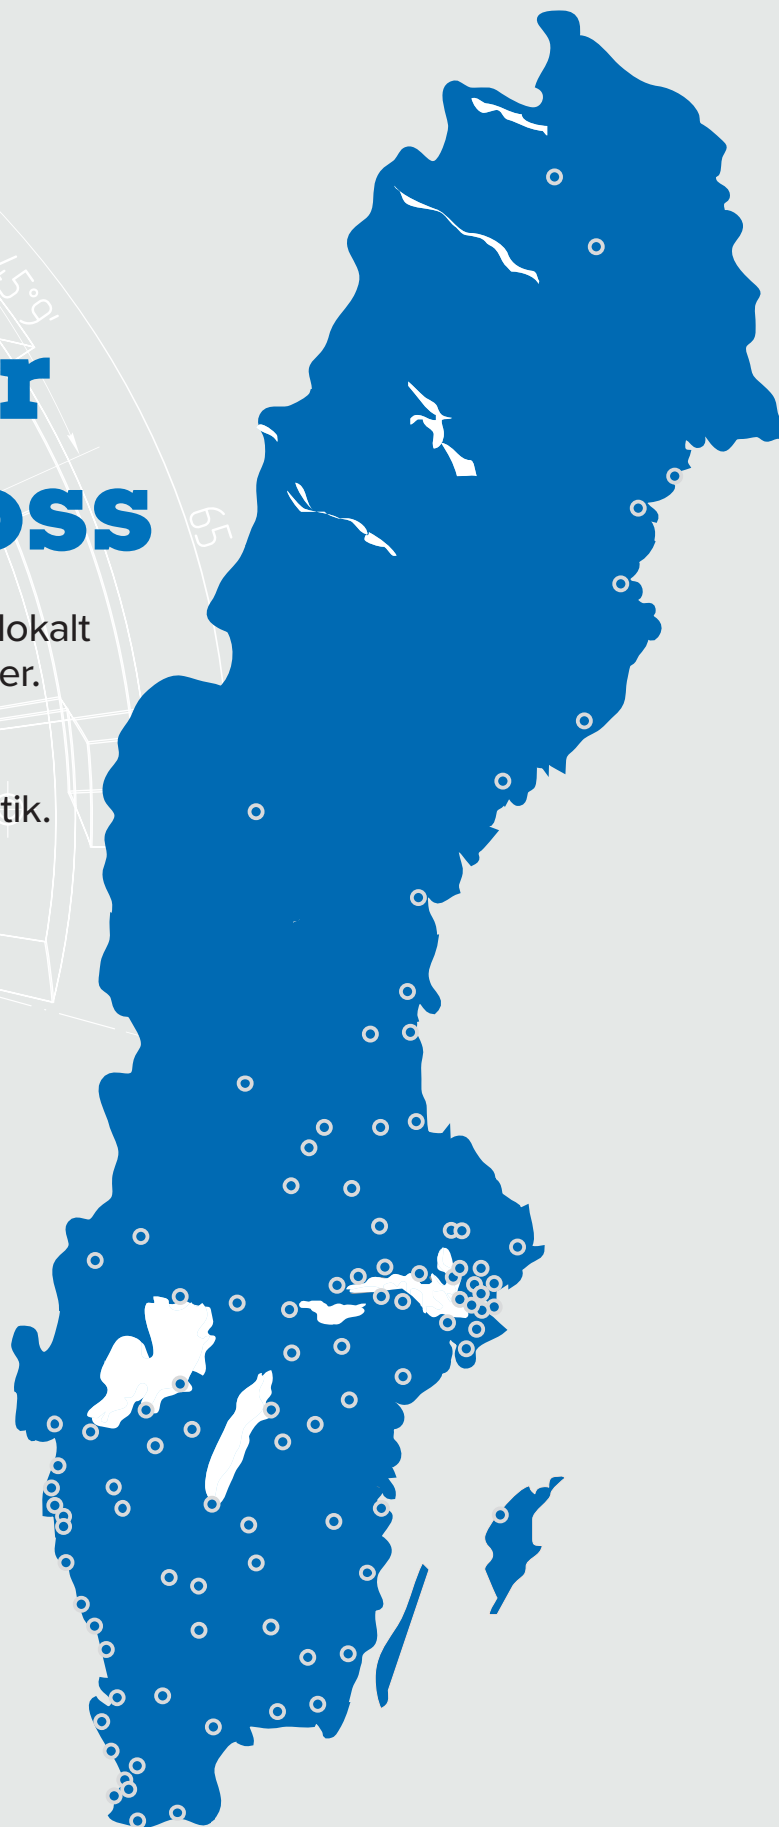

På Ahlsell strävar vi efter att göra tillvaron enklare för dig. Vi gör det genom vårt kunnande, breda sortiment, smarta tjänster och viljan att göra det lilla extra. Det är därför Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

ahlsell
gör det enklare att vara proffs